



BOXER





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Uurrendement
	Rendement horaire
	BOXER D - SK - E: 12400 m³/h Manueel/Manuel: 300 m³/h





BOXER D - SK - E

De BOXER heeft een opvangcontainer van 240 l en is beschikbaar in 3 modellen: D, E en SK. Afhankelijk van het model kan geopteerd worden voor uitvoering op batterijen, met dieselmotor, benzinemotor of LPG. Dankzij de onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en lage gebruikskosten is de BOXER bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen, daarenboven is het een simpel, robuust en volledig hydraulisch aangedreven toestel.

BOXER D - SK - E

La BOXER, équipée d'un bac de 240 l est disponible en 3 modèles, peut être alimentée par des batteries, Diesel, GPL et essence. Grâce à la simplicité d'utilisation et d'entretien, sa fiabilité et ses faibles coûts de fonctionnement, BOXER est particulièrement adapté pour toutes les applications industrielles.



Perfect overzicht

De BOXER biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.

Visibilité parfaite

La BOXER offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.



Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



Groot filteroppervlak

De BOXER beschikt over een uitzonderlijk groot filteroppervlak waardoor zelfs de meest stoffige ruimtes perfect schoon geveegd worden.

Une grande surface filtrante

La BOXER dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.



Filterreiniging

De filter kan grondig gereinigd worden zonder deze te hoeven demonteren. Met het speciale, meegeleverde opzetstuk voor stofzuigers kan er eenvoudig en grondig tussen de lamellen van de filter gestofzuigd worden.

Nettoyage des filtres

Le filtre n'a pas besoin d'être démonté pour être nettoyé grâce à l'aide d'un aspirateur et du kit de nettoyage livré avec la balayeuse.



Batterijuitvoering

Werkt op 48 V voor een hoog vermogen en rendement; met hydrostatische tractie voor een maximale betrouwbaarheid.

Version batterie

Alimentée par 48 V afin de garantir la puissance et l'autonomie nécessaire et équipée d'une transmission hydrostatique pour une fiabilité maximale.



Robuust

Het chassis in versterkt staal en de pivoterende zijborstels maken deze machine vrijwel onverwoestbaar.

Robuste

Le châssis en acier renforcé et les brosses latérales pivotantes protègent la machine contre les chocs accidentels.




TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			BOXER D	BOXER SK	BOXER E
Veegbreedte centrale borstel	Largeur de nettoyage brosse centrale	mm	850	850	850
Veegbreedte met 1 zijborstel	Largeur de nettoyage (1 brosse latérale)	mm	1200	1200	1200
Maximale veegbreedte (2 zijborstels)	Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)	mm	1550	1550	1550
Maximale veegbreedte (met 3 ^e borstel)	Largeur de nettoyage (avec 3 ^{ième} brosse)	mm	1900	1900	1900
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	lt	240	240	240
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		Hydraulisch op 1550 mm / Hydraulique à 1550 mm		
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	9,2	9,2	9,2
Filter	Filtre		Filterzak / Poches		
Ventilator	Ventilateur		1	1	1
Motor - Brandstof	Moteur - Alimentation		Lombardini Diesel	Kubota - Dual fuel	Batterij / Batterie 48 V
Aantal cilinders	Nombre de cylindres		2	3	—
Koeling	Refroidissement		Water / Eau	Water / Eau	—
Vermogen	Puissance	PK-CV / kW	17 / 12,5	24,5 / 18,3	6,24 / 4,66
Batterijen	Batteries	n-V-Ah (5 h)	—	—	2 - 24 - 320
Tractie	Traction		Hydrostatisch vooraan / Hydrostatique à l'avant		
Achterwielen	Roues arrière		Luchtbanden / Roues gonflables	Luchtbanden / Roues gonflables	Super elastisch / Super élastique
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	1900 x 1190 x 1380	1900 x 1190 x 1380	1900 x 1190 x 1380
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	825	820	1285

OVERZICHT / APERÇU

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Zijborstel | Brosse latérale |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel | Brosse centrale |
| 4 Opvangcontainer | Bac de ramassage des déchets |
| 5 Stoffilters | Filtres à poussière |
| 6 Zuigventilator | Ventilateur d'aspiration |
| 7 Filterschudder | Secoueur |
| 8 Stofgeleider (optie) | Convoyeur de poussière (option) |

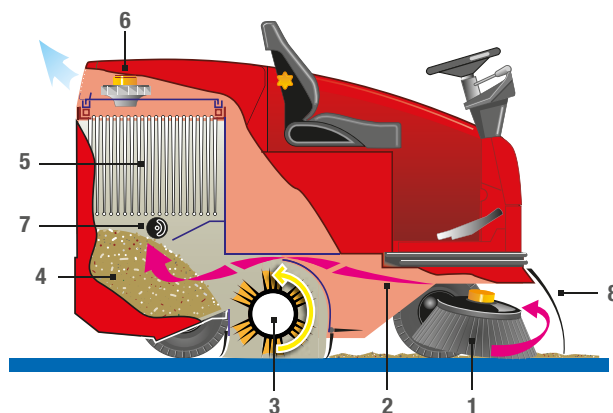

OPTIES / OPTIONS



Bestuurderskap, werklichten en stofgeleider / Toit de protection, feux et convoyeur de poussière



Derde zijborstel met zwenkarm
Troisième brosse avec bras pivotant



Partikelfilter
Filtre à particules



Diverse borstels en filters
Brosses et filtres assortis