

FICHE TECHNIQUE

JUMBO T



CARACTÉRISTIQUES:
Laveuse-sècheuse avec système de lavage et aspiration du liquide.
Version : Électrique, 36V
Position de conduite avec opérateur à bord
Roues: Nr.1 avant de direction et traction, 2 arrière
Emplacements de travail: Lavage de grand, internes/extérieures secteurs privés et public

VERSIONS	jumbo T	jumbo T			
	862 R	952			

PRESTATIONS						
Rendement théorique de lavage		4300	4750			
largeur de lavage	mm	860	950			
largeur de séchage	mm	1100	1100			
Vitesse max. de transfert	km/h	7	7			
Vitesse max. en marche-arrière	km/h	3,7	3,7			
Vitesse max. en travail	km/h	5	5			
Pente max. en travail	%					
Pente max.	%	10	10			

VERSIONS	jumbo T 862 R	jumbo T 952			
----------	------------------	----------------	--	--	--

BRUIT (EN ISO 11201/2010)					
Niveau de bruit sur le milieu de travail	dB(A)	< 70	< 70		

VIBRATIONS (EN ISO 13754/2008)					
Niveau des accélérations pondérées en fréquence	m/s ²	< 0,5	< 0,5		

BROSSES					
Brosse	n°/type	2/roleau	2/disque		
Position de brosse		centrale	centrale		
Vitesse de rotation	tours/min	810	155		
Pression statique	kg	60	55		
Soulèvement	type	électrique	électrique		
Diamètre	mm	140	490		

BAC À DÉCHETS					
Capacité du bac à déchets	L	10	-		

RACLETTÉ					
Raclette	type	flottant	flottant		
Soulèvement et abaissement	type	électrique	électrique		

RESERVOIRS					
Reservoir de la solution (eau propre)	L	180	180		
Reservoir de récupération (eau sale)	L	195	195		
Dépression	mm/H ₂ O	1600	1600		

DIRECTION					
Direction avec volant sur roue avant	type	mécanique	mécanique		
Espace minimum pour inversion en " U "	mm	2250	2250		

MOTEURS ÉLECTRIQUES					
Moteur traction	n°/V/W	1 - 36 - 900	1 - 36 - 900		
Moteur rotation brosses	n°/V/W	2 - 36 - 600	2 - 36 - 600		
Moteur aspiration	n°/V/W	1 - 36 - 600	1 - 36 - 600		
Puissance totale	W	2700	2700		

BATTERIE					
Quantité et capacité de la batterie	n°-V-Ah	1 - 36 - 360	1 - 36 - 360		
Dimension de batterie (longueur-largeur-taille)	mm	765X410X510	765X410X510		
Autonomie	h	4*	4*		
*(Attention! L'autonomie dépend du type de batterie et de l'utilisation de la machine)					


TRACTION					
Traction marche avant et arrière	type	électronique sur roue avant			

VERSIONS	jumbo T 862 R	jumbo T 952			
----------	------------------	----------------	--	--	--

ROUES						
Roue avant	Ømm	260	260			
Roue arrière	Ømm	300	300			

FREINS						
Frein de service	type	mécanique	mécanique			
Frein de stationnement	type	mécanique	mécanique			

DIMENSIONS (sans raclette)						
Longueur (A)	mm	1815	1815			
Largeur (B)	mm	960	975			
Taille (C)	mm	1570	1570			

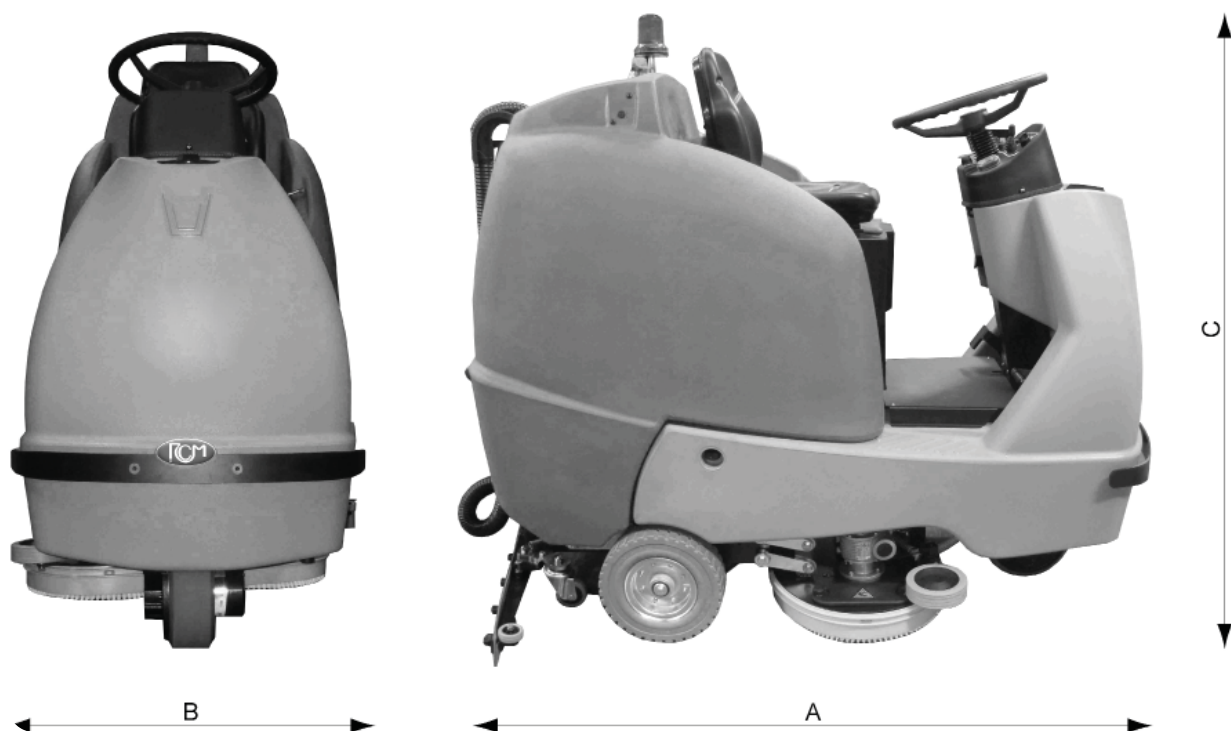

POIDS						
Poids de machine	kg	365	377			
Poids de machine avec batterie	kg	815	827			
Poids de machine prête à travailler (sans opérateur)	kg	995	1007			
Poids de batterie	kg	450	450			

VERSIONS	jumbo T 862 R	jumbo T 952			
----------	------------------	----------------	--	--	--

INSTRUMENTATIONS					
Témoin ouverture solution détergente (vert)	x	x			
Témoin réseve solution détergente (orange)	x	x			
Témoin marche arrière (rouge)	x	x			
Indicateur état de la batterie et compte-heures	x	x			
Bouton arrêt d'urgence	x	x			
interrupteur de démarrage à clé	x	x			
Commutateur vitesse	x	x			
Sélecteur marche avant/arrière	x	x			
Bouton commande aspiration	x	x			
Bouton commande brosses	x	x			
klaxon	x	x			

ACCESSOIRES EN DOTATION					
Raclette	x	x			
Moteurs électr.: tract. aspirat rotation brosses	x	x			
Frein de service	x	x			
Frein de stationnement	x	x			
Brosse à rouleau en PPL	x				
Brosses à disque en PPL		x			
Clignoteur de secours	x	x			
Commande de soulèvement des brosse	x				

ACCESSOIRES SUR DEMANDE					
Disques abrasifs		x			
Batterie cuirassé	x	x			
Chargeur de batterie	x	x			
Roues arrière en polyuréthane	x	x			
Caoutchouc arrière de raclette	x	x			
Brosse à rouleau en MISCHIA	x				
Brosse à rouleau en TYNEX	x				
Brosse à disque en NYLON		x			
Brosse à disque en TYNEX		x			
Brosse à disque en MISCHIA 5		x			