



JUMBO



ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen

Accès aisé à toutes les composantes

Instelbare stuurkolom

Colonne de direction réglable

Bediening aan het stuur

Commandes au volant

Eenvoudig bij te vullen tank

Réservoir à remplir facilement

Beenbescherming voor de gebruiker

Protection des jambes de l'opérateur

Bescherming borstelunit

Protection du module de brosse

Traploos instelbare borsteldruk

Pression de brosse progressivement réglable

Automatisch systeem voor het ophalen van borstels en trekker

Roues arrière anti-trace/traction sur les roues arrière avec différentiel



JUMBO

De JUMBO is een compacte schrobzuigmachine met een capaciteit die niet moet onderdoen voor de duurdere modellen. De machine is verkrijgbaar in 3 modellen: met elektrische tractie en gewone borstels, met cilindrische borstels zonder tractie en met cilindrische borstels met tractie. Bij de alle modellen is het mogelijk de borsteldruk te regelen en wordt de trekker automatisch opgehaald bij het achteruitrijden. De JUMBO heeft een schrobbreedte van 950 mm en kan uitgerust worden met cilindrische borstels, deze hebben een breedte van 850 of 1000 mm. De JUMBO heeft een grote properwatertank van 180 liter voor langdurige inzet. De JUMBO is de ideale schrobmachine voor een efficiëntie en langdurige inzet!

JUMBO

JUMBO est une autolaveuse très compacte, capable de gérer la même quantité de travail que des machines de catégorie supérieure. Elle est disponible en 3 versions : avec traction électrique et brosses normales, avec brosses cylindrique avec traction et avec brosses cylindriques sans traction. Tous les modèles ont une pression des brosses ajustable et le soulèvement automatique du suceur en marche arrière. Elle lave sur une largeur de 950 mm ou bien avec les brosses cylindriques 850 ou 1000 mm. JUMBO contient 180 L de solution détergente et peut être équipée de batteries de 360Ah pour une grande autonomie de travail. C'est l'autolaveuse idéale pour qui demande efficacité sur le long terme et rendement d'activité.




Trekker

De hoogte en de schuinstelling van de V-vormige trekker zijn aanpasbaar. De rubbers zijn demonteerbaar zonder gereedschap en kunnen tot vier keer toe herbruikt worden.



Sterke zuigkracht

De drietrapsmotor heeft een grote zuigkracht en is beschermd tegen water, schuim en vuil. Gemakkelijk demonteerbaar.

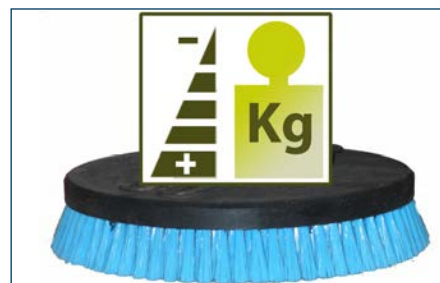

Regelbare borsteldruk

De JUMBO heeft een elektronisch systeem dat het mogelijk maakt de borsteldruk bij te stellen, om hardnekkig vuil beter te verwijderen.

Raclette


La raclette en V est facile à régler en hauteur et en inclinaison. Les baveux de caoutchouc se déposent sans outils et sont réversibles 4 fois.

Aspiration puissante

Le moteur à trois étages assure une aspiration puissante et est protégé contre l'eau, la mousse et les déchets. Il se dépose aisément.

Pression des brosses

JUMBO est dotée d'un système électronique de réglage de la pression des brosses pour attaquer les salissures tenaces.

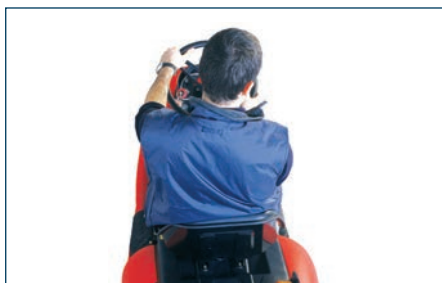

Zichtbaarheid

Een optimale zichtbaarheid aan beide zijden, voor een grotere precisie en hogere veiligheid bij het rijden.



Eenvoudig in onderhoud

Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk te legen d.m.v. de aflaatslang met kraantje. Om het reservoir te spoelen kan het deksel eenvoudig verwijderd worden.



Cilindrische borstelmodule (Jumbo R)

Schrobt en raapt klein afval op in één enkele beweging. Het afvalbakje kunt u heel eenvoudig en zonder gereedschap uithalen en legen.

Visibiliteit

Excellente visibiliteit sur les côtés, pour une précision et une sécurité optimales pendant le travail.

Facile en entretien

Vous pouvez vider le réservoir de récupération d'une manière très facile à l'aide d'un tuyau avec robinet. Pour rincer vous pouvez ouvrir le couvercle.

Brosses cylindriques

Lave et ramasse les petits résidus dans le bac à déchets en un seul passage. Vous pouvez le vider facilement et sans outils.



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			952 T	862 RT	1002 R
Prestaties	Rendement horaire	m²/h	4750	4300	5000
Werkbreedte	Largeur de travail	mm	950	860	1000
Opzuigbreedte	Largeur d'aspiration	mm	1100	1100	1100
Aantal/type borstels	Nombre/type de brosses		2 / PPL	2 / PPL cilindrisch / cylindrique	2 / PPL cilindrisch / cylindrique
Zuiverwatertank	Réservoir solution	l	180	180	180
Vuilwatertank	Réservoir récupération	l	195	195	195
Voeding	Alimentation	V	36	36	36
Totaal vermogen	Puissance totale	W	2700	2700	2700
Batterij	Batterie	Ah (Sh)	360	360	360
Aandrijving	Traction		elektrisch (vooraan) / électrique (avant)		
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	1815 x 830 x 1430	1815 x 960 x 1430	1815 x 1110 x 1430
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	815	815	1000

OPTIES / OPTIONS



Dubbele zuigmotor
Double moteur d'aspiration



On-board doseersysteem
Doseur de détergent incorporé