



MEGA I






ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Mega I (type 722)




Optimale droogcurve
Séchage optimal en virage



Kleine draaicirkel
Petit rayon de braquage



Zeer robuust
Très robuste

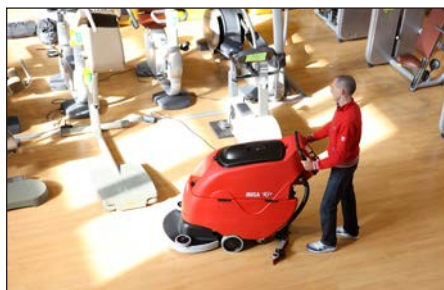



MEGA I

Deze meeloop schrobmachine is heel gebruiksvriendelijk en ideaal voor het grondig reinigen van grote en middelgrote oppervlaktes. Er zijn 4 varianten: met cilindrische borstels, met of 1 of 2 schijfborstels en in verschillende breedtes. De MEGA I heeft zeer ruime reservoirs waardoor de autonomie zeer hoog ligt. Ook is ze heel eenvoudig in gebruik en onderhoud. Kortom: een waardevolle hulp voor de schoonmaak!

MEGA I

MEGA I est une autolaveuse autotractée très maniable pour le nettoyage des surfaces de moyennes et grandes dimensions. Elle existe en plusieurs versions : avec brosses à rouleaux contre-rotatifs, avec un ou deux disques et en différentes largeurs. Très robuste et fiable, mais aussi facile à conduire, MEGA I promet d'être un précieux instrument de travail pour les professionnels du nettoyage.



zeer energiezuinig
très économique



zeer laag waterverbruik
consommation d'eau basse



zeer stille werking
très silencieux



Eenvoudig onderhoud

Om het onderhoud extra gemakkelijk te maken, zijn de dagelijks te reinigen onderdelen in het geel.

Entretien facile

Pour simplifier l'entretien, les pièces devant être nettoyées régulièrement sont jaunes.



Droogt perfect

De kwalitatieve trekker en krachtige zuigmotor zorgen ervoor dat de vloer perfect droog is.

Séchage parfait

La raclette et le moteur d'aspiration de haute qualité séchent le sol parfaitement.



Eenvoudig te bereiken onderdelen

Alle onderdelen zijn gemakkelijk te bereiken, zelfs de elektronische componenten.

Facile d'intervention

Une attention particulière a été réservée à l'accessibilité et aux commandes électriques.



Nauwkeurige en veilige besturing

Dankzij de stevige handgrepen en het speciale snelheidscontrolesysteem is de Mega I gemakkelijk te besturen.

Conduite précise et sûre

Avec ses poignées solides et son système innovant de contrôle de la vitesse, la conduite est précise et sûre.



Variabele borsteldruk (optie)

Bij de MEGA 512 S en 722 S kunt u de borsteldruk zelf bepalen. De borstels worden automatisch opgeheven als de machine tot stilstand komt.

Pression des brosses variable (option)

Avec MEGA 512 S et 722 S on peut choisir la pression que l'on veut mettre sur les brosses qui se lèvent automatiquement quand la machine s'arrête.



Beveiliging zuigmotor

De zuigmotor is driedubbel beveiligd: tegen water door de vlotter, tegen vuil door de filter en tegen schuim door het plastic reservoir.

Protection moteur d'aspiration

Le moteur d'aspiration a une triple protection : contre l'eau par le filtre, contre des saletés par le filtre et contre la mousse par un réservoir en ABS.




TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			512 R	531	552	722
Prestaties	Rendement horaire	m ² /h	2500	2650	2700	3650
Werkbreedte	Largeur de travail	mm	500	530	540	730
Opzuigbreedte	Largeur d'aspiration	mm	745	745	745	965
Aantal/type borstels	Nombre/type de brosses		2 / cilindrisch/cylindrique	1 / schijf/disque	2 / schijf/disque	2 / schijf/disque
Zuiverwatertank	Réservoir solution	l	60	60	60	60
Vuilwatertank	Réservoir récupération	l	68	68	68	68
Voeding	Alimentation	V	24	24	24	24
Totaal vermogen	Puissance totale	W	1180	1300	1080	1580
Batterijen	Batteries	V - Ah (20 h)	24 - 157	24 - 157	24 - 157	24 - 157
Aandrijving	Traction		elektrisch / électrique	elektrisch / électrique	elektrisch / électrique	elektrisch / électrique
Afmetingen (l x b x h)	Dimensions (long. x larg. x h.)	mm	1280 x 627 x 1110	1400 x 570 x 1110	1270 x 570 x 1110	1330 x 755 x 1110
Gewicht (leeg, met batterijen)	Poids (vide avec batteries)	kg	191	196	184	208

OPTIES / OPTIONS



Tapjtreinigingssysteem
Système de nettoyage des tapis

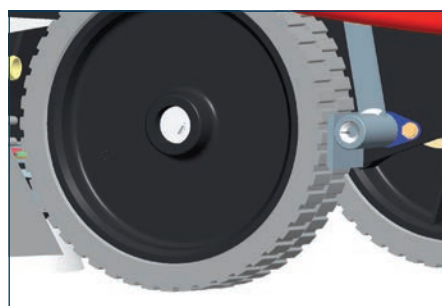

Parkeerrem
Frein excentrique



Doseersysteem aan boord
Système doseuse intégré